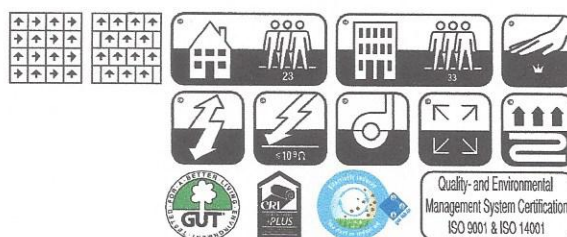


DESSO Textilní podlahové krytiny - Čtverce

Grezzo EcoBase™

Předběžná specifikace dle EN 1307

Způsob výroby	ISO 2424	Všívání 1/10 "	
Vzhled	ISO 2424	Strukturovaný smyčkový	
Způsob barvení		Celoprobavené vlákno	
Rozměry	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 čtverců v balení)
Primární podklad	ISO 2424	Polyesterová plst	
Sekundární podklad	ISO 2424	Desso EcoBase®* - obsahuje v průměru 80 % C2C pozitivně definovaného recyklovaného obsahu	
Složení vlákna	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Celková výška	ISO 1765	mm	7.0
Výška vlasu	ISO 1766	mm	3.5
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m²	4350
Celková hmotnost vlasu	ISO 2424	g/m²	650
Hmotnost vlasu nad povrchem	ISO 8543	g/m²	395
Hustota vlasu	ISO 8543	g/cm³	0.113
Počet vpichů	ISO 1763	/dm²	1580
Vnitřní napětí	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikální odpor	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹
Horizontální odpor	ISO 10965	Ohm	-
Zátěžová třída	EN 1307	33 Komerční - velmi vysoká zátěž	
Úroveň komfortu	EN 1307	LC 1	
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤ 0,2
Útlum kročejového hluku ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Zvuková pohltivost	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.00 0.10 0.20 0.35 0.40
Snížení hluku	ISO 354	α _w	0.20
Termální odpor	ISO 8302	m².K/W	0.082
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl - s1 (testován volně položený)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	4E61DB96	



* DESSO EcoBase® je podložka na bázi polyolefinů. Pozitivně definované znamená, že všechny složky byly posouzeny jako Zelená (optimální) nebo Žlutá (tolerovatelná) podle kritérií hodnocení Cradle to Cradle®. Jak je popsáno v Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard verze 3.1. Celkový obsah recyklovaného obsahu se liší podle produktu a barvy, který lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

** ECONYL® je příze vyrobená ze 100% regenerovaného obsahu. Celkový obsah regenerované složky se mění podle produktu a barvy. Zda barva obsahuje ECONYL® a její přesné % lze nalézt na našich webových stránkách: www.tarkett.com

Podlahové krytiny Tarkett by měly být instalovány v souladu s montážními pokyny DESSO a příslušnými průmyslovými standardy. Aby se zachoval estetický vzhled výrobku, měl by být pravidelně a účinně čistěn a udržován. Podlahové krytiny Tarkett by měly být použity pouze k pokrytí podlah. Poznámka: Společnost Tarkett si vyhrazuje právo tyto specifikace změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi specifikace naleznete na našich webových stránkách: www.tarkett.com

CS-20200903



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP 0493-CPR-0002-04



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 0493-CPR-0002-04		
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: Tufted carpet tiles, 100% polyamide, EcoBase™ backing (total mass 3900-4500 g/m²; effective pile thickness 2,0-5,0 mm)		
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.		
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands		
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkony uvedené v čl. 12 odst. 2: Není použitelný		
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:ě Systém 1		
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Název notifikovaného orgánu, který uskutečnil počáteční kontrolu výrobního podniku a řízení výroby, průběžný dohled, hodnocení a evaluaci řízení výroby a vystavil osvědčení o stálosti vlastností. Centexbel (0493) - Belgium Notifikovaný orgán 0493-CPR-0002-04 Osvědčení o stálosti vlastností		
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: Není použitelný		
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení		
☐ Základ ☐ charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň		EN 14041: 2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu		EN 14041: 2004/AC:2006
Emise formaldehydu		EN 14041: 2004/AC:2006
Odpor proti skluzu		EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (disipativní)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (vodivé)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Tepelná vodivost [W/mK]	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041: 2004/AC:2006
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Willem Stas - Director Operations (jméno a funkce) Waalwijk (NL), 23-04-2018 (místo a datum vydání) (podpis)		



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, S.O.E

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Certifikační orgán
Pobočka 0300 – Plzeň
vydává

CERTIFIKÁT

č. 030-063205

na produkt:

Keramické obkladové prvky za sucha lisované s nasákavostí ($E \leq 0,5\%$)
skup. B la příloha G

deklarované podle ČSN EN 14411 ed.3: 2017, ISO 13006: 2018

žadatel:

LASSELSBERGER, s. r. o.

IČO:	25238078
adresa:	320 00 Plzeň-jihní předměstí, Adelova 2549/1
Výrobce:	LASSELSBERGER, s. r. o.
IČO:	25238078
adresa:	Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jihní předměstí
Výrobna:	závody: Chlumčany (Dlaždice I, II, Borovany)
	Speciální dekorace (Horní Bříza)
adresa:	Dlaždice I, II ul. U Keramičky 448, 334 42 Chlumčany
	Borovany Tovární 137, 373 12 Borovany
	Speciální dekorace Horní Bříza, Tovární 77, 330 12 Horní Bříza
Zakázka:	Z030220106

Certifikační schéma 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení výroby spojený se zkoušením vzorků odebraných v místě výroby.

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného produktu zjistil shodu jeho vlastností s požadavky technické specifikace: příloha G, tabulka G.1, skupina B la - ČSN EN 14411 ed.3: 2017 – Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování, ISO 13006:2018 – Ceramic tiles – Definitions, classification, characteristics and marking – annex G, group B la
- systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby produkty uváděné na trh odpovídaly výše uvedené technické specifikaci.

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace produktu č. 030-063204 ze dne 1. července 2022 vydaného TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Plzeň, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu.

Plzeň, 1. 7. 2022



Platnost certifikátu do: 31. 7. 2025

Ing. Alexander Trinner
 zástupce vedoucího certifikačního orgánu

Příloha k certifikátu č. 030-063205

Podmínky platnosti a používání certifikátu:

1. Certifikát shody se musí používat pouze pro účely, pro které byl vydán.
2. Tento certifikát nenahrazuje dokumenty vydávané autorizovanou osobou podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ani oznámeným subjektem podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.
3. Certifikovaný produkt musí být trvale v souladu s technickou specifikací.
4. Držitel certifikátu je povinen:
 - a) informovat certifikační orgán o všech změnách: modifikaci produktu nebo výrobního procesu, materiálových změnách, změnách systému řízení výroby, které mají vliv na shodu certifikovaného produktu;
 - b) oznamovat certifikačnímu orgánu změny ve vlastnictví, struktuře nebo vedení;
 - c) vést záznamy o všech stížnostech týkajících se neshody certifikovaného produktu s požadavky příslušné normy;
 - d) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody a přijatá opatření dokumentovat;
 - e) na požádání předložit certifikačnímu orgánu výše uvedené záznamy o stížnostech;
 - f) umožnit certifikačnímu orgánu provádět periodický dozor po dobu platnosti certifikátu.
5. Certifikační orgán provádí opakované hodnocení produktu v případě, že dojde ke změnám ovlivňujícím vlastnosti produktu, ke změně technických specifikací nebo k významným změnám ve vlastnictví, struktuře nebo vedení organizace.
6. Platnost tohoto certifikátu je podmíněna kladným vyhodnocením výsledků dozorů obsažených ve zprávách certifikačního orgánu a předaných držiteli certifikátu.
7. Proti tomuto certifikátu má žadatel právo podat odvolání na TZÚS Praha, s.p., úsek řízení jakosti, do 15 dnů ode dne doručení tohoto certifikátu.

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 030-063205.

Plzeň 1. 7. 2022



Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



Brand of lasselsberggroup

Prohlášení o vlastnostech č: T 21 01

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** Txxxxxxx, Dxxxxxxx a Gxxxxxxx kromě doplňků (DCxxxxxx, TCxxxxxx, DSxxxxxx, TSxxxxxx, DDMxxxxx, DDRxxxxx, TDxxxxxx, TTxxxxxx, GDMxxxxx, GSxxxxxx)¹.
Typ, série, nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku: keramický obkladový prvek s nasákavostí $E \leq 0,5 \%$: skupina výrobků ve všech rozměrech uvedených v katalogu výrobce.
¹) pro identifikaci výrobku jsou rozhodující počáteční znaky (písmena a číslice) uvedené v tomto PoV, které předchází řetězci znaků označených jako "x", přičemž za znak „x“ je dosaditelný libovolný alfanumerický znak: A-Z nebo 0-9.
- Zamýšlená použití:** Keramické obkladové prvky za sucha lisované s nasákavostí $E_b \leq 0,5 \%$, skupina B1a (příloha G) určené pro obklady stěn i podlah uvnitř a vně budov.
- Výrobce:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (IČ: 25238078), Česká republika, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, E-mail: info@rako.cz
- Zplnomocněný zástupce:** není.
- Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:** systém 4 (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011 a přílohy V, bod 1.5 ze dne 27.5.2014)
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebních výrobků, na který se vztahuje harmonizovaná norma EN 14 411: 2012, název a identifikační číslo notifikované osoby: není relevantní.
- Deklarované vlastnosti uvedené v prohlášení platí pro všechny obchodní jakostní třídy.

Tabulka č. 1: Deklarované vlastnosti výrobků

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A1- A1 _{fl}	bez zkoušení (rozhodnutí 96/603 EHS) /EN 14 411:2012
Vyluhovatelnost nebezpečných látek -kadmium -olovo -jiné nebezpečné látky	NPD* NPD* NPD*	EN 14 411: 2012
Přídržnost: - lepidla na bázi cementu typu C2 - lepidla disperzní - lepidla na bázi pryskyřic - malta	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD* NPD* NPD*	
Odolnost proti změnám teploty	vyhovující	
Lomové zatížení	$\geq 7,5 \text{ mm} \geq 1300 \text{ N}$ $< 7,5 \text{ mm} \geq 700 \text{ N}$	
Protiskluznost	NPD*	
Trvanlivost pro: -vnitřní použití -vnější použití: zmrazení-rozmrazení	vyhovující vyhovující	
Hmatnost	NPD*	

* No Performance Determined – NPD (žádná vlastnost není stanovena)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

01. 11. 2021 v Plzni

Nahrazuje POV ze dne 30.10.2020

LASSELSBERGER, s.r.o. (115)
Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
IČ: 25238078, DIČ: CZ25238078

Ing. Zuzana Fajfrová, Manažer jakosti

Nahrazuje PoV: T 13 01, T 18 01, D 13 01, D 18 01 a G 13 01



Brand of tasselsbergergroup

Dodatečné informace o výrobcích:**1. Lomové zatížení podle normy ČSN EN ISO 10545-4**

Identifikace skupin výrobků	Tloušťka [mm]	Lomové zatížení [N]
Gxxxxxxx, Txxxxxxx, Dxxxxxxx	<7,5	700
Gxxxxxxx, Dxxxxxxx	≥7,5	1300
Txxxxxxx a Dxxxxxxx (čtvercový formát) kromě velkých formátů*	≥ 8	1500
Txx3Sxxx, Txx28xxx	≥ 13	4200
Txx29xxx, Txx3Rxxx	≥ 15	5500
Txx12xxx, TxxSAxxx, DxxSExxx, Txx61xxx a Dxx63xxx	≥ 10	2000
DxxSGxxx	≥ 15	3000
Dxx65xxx	≥ 15	6000
Dxx66xxx	≥ 20	11000
Dxx69xxx	≥ 30	21000

* velké formáty keramických obkladových prvků od délky jedné ze stran ≥ 80 cm

2. Hodnoty protiskluzných vlastností slinutých keramických obkladových prvků podle CEN/TS 16165:

Název metody	koeficient tření		DIN 51 130		DIN 51 097
Druh povrchu a identifikační kód výrobku	μ za sucha	μ za mokra	R	V (cm ³ /dm ²)	(A, B, C)
Povrch S 10 x 10 cm – TAA12xxx, Rock DAK12xxx, DAK1Dxxx, DDP34xxx	≥0,7	≥0,6	R10	NPD*	B
Povrch S 15 x 15 cm-TAA1Dxxx	≥0,7	≥0,6	R10	NPD*	A
Povrch S 20 x 20 cm - TAA26xxx, TAA29xxx, Txx28xxx, Kaamos (DAAxxxxx, DAKxxxxx), Rock DAAxxxxx	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	A
Block DAKxxxxx, Block DAA34xxx, Piazzetta DAKxxxxx, Piazzetta DAA44xxx, Color Two GRSxxxxx, GRNxxxxx, GAKxxxxx, GAFxxxxx	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	B
Povrch S ≥ 30 x 30 cm – TAA35xxx, TAA3Rxxx, TAASAxxx, TAA61xxx, Txx3Sxxx	≥0,6	≥0,5	R9	NPD*	A
Rock lappato DAPxxxxx, Block lappato DAPxxxxx	≥0,6	≥0,5	R9	NPD*	NPD*
Povrch S ≥ 30 x 30 cm Porfyr – TAA35Axx, TAA35Lxx	≥0,6	≥0,6	R10	NPD*	A
Povrch SB-TAB35xxx	≥0,7	≥0,6	R10	NPD*	A
Piazzetta outdoor DAR66xxx	≥0,7	≥0,7	R11	NPD*	B
Reliéf SR1-TR1xxxxx	≥0,7	≥0,6	R11	V4	B
Reliéf SR2 – TR2xxxxx	≥0,7	≥0,6	R12	V4	B
Reliéf SR3 – TR3xxxxx	≥0,7	≥0,6	R12	NPD*	B
Reliéf SR4 – TR4xxxxx	≥0,7	≥0,6	R12	V4	C
Reliéf SR7 – TR7xxxxx,	≥0,7	≥0,6	R11	NPD*	B
Reliéf SR20 – TRAxxxxx	≥0,7	≥0,6	R13	V8	C
Reliéf SRM-TRMxxxxx	≥0,6	≥0,6	R11	NPD*	B
Reliéf SRU – TRUSAxxx, TRU61xxx	≥0,7	≥0,6	R10	NPD*	B
Kaamos (DAK12xxx)	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	B
Povrch leštěný TALxxxxx, Color Two GAAxxxxx	≥0,5	≥0,3	NPD*	NPD*	NPD*
Base DAKxxxxx, Tess DAA44xxxx,	≥0,5	≥0,3	R9	NPD*	A
Alba DARxxxxx, Board DDPSExxx, Trend DDPSExxx, Cemento DDPSExxx, Travertin DARxx03x, Stones DAKxxxxx, Limestone DARSUxxx,	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	A
Cemento DAGxxxxx, Stones DAGxxxxx,	≥0,7	≥0,6	R11	NPD*	C



Brand of lasselsbergergroup

Outdoor: Kaamos, Quarzit, Saloon, Rebel, Piazzetta DAR66xxx	≥0,7	≥0,7	R11	NPD*	B
Alba Lap. DAPxxxxx, Alba DDPSExxx, Cemento DAKxxxxx, Clay DARxx6xx, DDVSExxx, Concept DAAxxxxx, Defile DAAxx36x, Defile lappato DAPxxxxx, Sandstone Plus Lappato DAPxxxxx, Sandy DAKxxxxx, Stones Lappato DAPxxxxx, DECO Dxxxxxxx, Unistone DAXxxxxx,	≥0,6	≥0,5	R9	NPD*	NPD*
Golem DAKxxxxx, Pietra di Mare,	≥0,6	≥0,3	R9	NPD*	NPD*
Base DAR12xxx, DAR63xxx, DARSExxx, Cemento DARxxxxx, Extra Dxxxxxxx, Stones DARxxxxx, Sandy DARxxxxx, DDPSExxx, Unistone DAR12xxx, DAR1Dxxx, Stones DARxxxxx, DDPSExxx, Trend DAK12xxx, Rebel DAK12xxx, Betonico DAKxxxxx, Linka DAXxxxxx, Porfido DASxxxxx,	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	B
Board DAKxxxxx, Garda DAA3Bxxx, Random DAKxxxxx, Era DAR3Bxxx, Form Dxx3Bxxx, Form Dekor DDP3Bxxx, Golem DDPxxxxx, Sandstone Plus DAKxx27x, Trend DAK63xxx, DAKSExxx, DAK44xxx, DAK4Hxxx, Faro DARSUxxx, Como Dxx3Bxxx, Fashion DAKSExxx, Rebel DAXxxxxx, Saloon DAKxxxxx, Samba (GAT3Bxxx)	≥0,6	≥0,5	R9	NPD*	A
Geo DARxx31x,	≥0,7	≥0,5	R10	NPD*	A
Pietra, DARxx6xx, DDVSExxx,	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	A
Pietra DDPSExxx, Geo DDP44xxx, DDP4Hxxx, Pebbles DAR3Bxxx,	≥0,7	≥0,6	R10	NPD*	B
Quarzit Dxxxxxxx, Limestone DAKxxxxx, Blend DAK63xxx, Blend DAA44xxx, DAA4Hxxx,	≥0,5	≥0,5	R9	NPD*	A
Quarzit DARxxxxx, Rebel DAK12xxx,	≥0,5	≥0,5	R10	NPD*	B
Siena DDPxxxxx,	≥0,6	≥0,4	R9	NPD*	A
Sidney DAA4412x, Siena DARxxxxx, Spirit DAK44xxx,	≥0,6	≥0,4	R9	NPD*	NPD*
Unistone DAR63xxx, DARSExxx, DAR3Bxxx, DAR26xxx, DDPSExxx,	≥0,6	≥0,5	R10	NPD*	A
Via DARxxxxx, Via dekor DDVT8xxx.	≥0,6	≥0,5	R9	NPD*	A
Povrch reliéfní (GRHxxxxx)	≥0,7	≥0,5	NPD*	NPD*	C

* No Performance Determined – NPD (žádná vlastnost není stanovena)

3. Hodnoty pro radionuklidy

Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů	max. index hmot. aktivity 1,0	zákon č.263/2016 Sb a prováděcí vyhlášky č. 422/2016 Sb. §102 v platném znění
--	-------------------------------	---



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Certifikační orgán
Pobočka 0300 – Plzeň
vydává

CERTIFIKÁT

č. 030-063178

na produkt:

Keramické obkladové prvky za sucha lisované s nasákavostí (E > 10%)
skup. B III příloha L
deklarované podle ČSN EN 14411 ed.3:2017, ISO 13006:2018

žadatel:

LASSELSBERGER, s. r. o.

IČO: 25238078
 adresa: 320 00 Plzeň- Jižní předměstí, Adelova 2549/1
 Výrobce: LASSELSBERGER, s. r. o.
 IČO: 25238078
 adresa: Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň- Jižní předměstí
 Výrobna: závod: Rakovník, Podbořan, Speciální dekorace Horní Břiza
 adresa: Rakovník, Lubná 214, 270 36 Lubná u Rakovníka
 Podbořany, Dělnická 313, 441 25 Podbořany
 Speciální dekorace Horní Břiza, Tovární 77, 330 12 Horní Břiza

Zakázka: Z030220107

Certifikační schéma 3 podle ČSN EN ISO/IEC 17067 zahrnující odběr a zkoušení vzorků produktu spojené s posouzením systému řízení výroby a dozor nad systémem řízení výroby spojený se zkoušením vzorků odebraných v místě výroby.

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že:

- u vzorku předmětného produktu zjistil shodu jeho vlastností s požadavky technické specifikace: příloha L, tabulka L1, skupina BIII - ČSN EN 14411 ed.3: 2017 – Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování
 ISO 13006:2018 – Ceramic tiles – Definitions, classification, characteristics and marking – annex L, group BIII
- systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby produkty uváděné na trh odpovídaly výše uvedené technické specifikaci.

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace produktu č. 030-063177 ze dne 1. července 2022 vydaného TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Plzeň, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

Certifikát má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu.

Plzeň, 1. 7. 2022



Platnost certifikátu do: 31. 7. 2025

Ing. Alexander Trinner
 zástupce vedoucího certifikačního orgánu

Příloha k certifikátu č. 030-063178**Podmínky platnosti a používání certifikátu:**

1. Certifikát shody se musí používat pouze pro účely, pro které byl vydán.
2. Tento certifikát nenahrazuje dokumenty vydávané autorizovanou osobou podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ani oznámeným subjektem podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011.
3. Certifikovaný produkt musí být trvale v souladu s technickou specifikací.
4. Držitel certifikátu je povinen:
 - a) informovat certifikační orgán o všech změnách: modifikaci produktu nebo výrobního procesu, materiálových změnách, změnách systému řízení výroby, které mají vliv na shodu certifikovaného produktu;
 - b) oznamovat certifikačnímu orgánu změny ve vlastnictví, struktuře nebo vedení;
 - c) vést záznamy o všech stížnostech týkajících se neshody certifikovaného produktu s požadavky příslušné normy;
 - d) přijmout vhodná opatření na odstranění neshody a přijatá opatření dokumentovat;
 - e) na požádání předložit certifikačnímu orgánu výše uvedené záznamy o stížnostech;
 - f) umožnit certifikačnímu orgánu provádět periodický dozor po dobu platnosti certifikátu.
5. Certifikační orgán provádí opakované hodnocení produktu v případě, že dojde ke změnám ovlivňujícím vlastnosti produktu, ke změně technických specifikací nebo k významným změnám ve vlastnictví, struktuře nebo vedení organizace.
6. Platnost tohoto certifikátu je podmíněna kladným vyhodnocením výsledků dozorů obsažených ve zprávách certifikačního orgánu a předaných držiteli certifikátu.
7. Proti tomuto certifikátu má žadatel právo podat odvolání na TZÚS Praha, s.p., úsek řízení jakosti, do 15 dnů ode dne doručení tohoto certifikátu.

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 030-063178.

Plzeň 1. 7. 2022




Ing. Alexander Trinner
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



Brand of lasselsberggroup

Prohlášení o vlastnostech č: W 13 01

- Jedinečný identifikační kód výrobku:** Wxxxxxxx kromě mozaiek (WDMxxxxx)¹
Typ, série, nebo jiný identifikační kód výrobku umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku: glazovaný keramický obkladový prvek s nasákavostí nad 10 % - obkladačky Color One v katalogu výrobce.
¹) pro identifikaci výrobku jsou rozhodující počáteční znaky (písmena a číslice) uvedené v tomto PoV, které předchází řetězci znaků označených jako "x", přičemž za znak „x“ je dosaditelný libovolný alfanumerický znak: A-Z nebo 0-9.
- Zamýšlená použití:** Keramické obkladové prvky za sucha lisované s nasákavostí $E_b > 10 \%$, skupina BIII (příloha K) určené pro obklady stěn uvnitř budov.
- Výrobce:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí (IČ: 25238078) Česká republika, Telefon: +420 800 303 333, Fax: +420 378021 119, e-mail: info@rako.cz
- Zplnomocněný zástupce:** není
- Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:** systém 4 (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9. 3. 2011 a přílohy V, bod 1.5 ze dne 27.5.2014).
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebních výrobků, na který se vztahuje harmonizovaná norma EN 14 411: 2012: název a identifikační číslo notifikované osoby: není relevantní.
- Deklarované vlastnosti** uvedené v prohlášení platí pro všechny obchodní jakostní třídy:

Tabulka č. 1: Deklarované vlastnosti výrobků

Základní charakteristiky	Hodnota vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	bez zkoušení (rozhodnutí 96/603 EHS)
Vyluhovatelnost nebezpečných látek: - kadmium - olovo - jiné nebezpečné látky	NPD* NPD* NPD*	EN 14 411:2012
Přidržnost: - cementová lepidla typu C1 - lepidla disperzní - lepidla na bázi pryskyřic - malta	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ NPD*	
Trvanlivost pro: -vnitřní použití	vyhovující	

* No Performance Determined – NPD (žádná vlastnost není stanovena)

- Príslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:**
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

1. 11. 2021 v Plzni

Nahrazuje ze dne 11. 11. 2019



Ing. Zuzana Fajfrová, Manažer jakosti

Hodnoty pro radionuklidy:

Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů	max. index hmot. aktivity 1,0	zákon č.263/2016 Sb a prováděcí vyhlášky č. 422/2016 Sb. §102 v platném znění
--	-------------------------------	---



CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI METALLICI



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Rev. 03 ze dne 04/02/2019

č. Ate_06_01

Serie 90A: DAA090C5BRT000 - DAA090C5GRS000 - DAA090C5ACA000 - DAA090C6BIC000 - DAA090C6GRS000;
 Serie 100A: DAA100C5BRT000 - DAA100C5GRS000 - DAA100C5ACA000 - DAA100C6BIC000 - DAA100C6GRS000;
 Serie 150A: DAA150C5BRT000 - DAA150C5GRS000 - DAA150C5ACA000 - DAA150C6BIC000 - DAA150C6GRS000;
 Serie 200A: DAA200C5BRT000 - DAA200C6GRS000;
 Serie 90AR: DAR090C5BRT000 - DAR090C5GRS000 - DAR090C5ACA000 - DAR090C6BIC000 - DAR090C6GRS000;
 Serie 100AR: DAR100C5BRT000 - DAR100C5GRS000 - DAR100C5ACA000 - DAR100C6BIC000 - DAR100C6GRS000;
 Serie 100AC: DAC100C5BRT000 - DAC100C5GRS000 - DAC100C5ACA000 - DAC100C6BIC000 - DAC100C6GRS000; Serie 150AC :
 DAC150C5BRT000 - DAC150C5BIC000 - DAC150C5GRS000 - DAC150C5ACA000 - DAC150C6BIC000 - DAC150C6GRS000; Serie
 200AC: DAC200C5BRT000 - DAC200C6BIC000 - DAC200C6GRS000;
 Serie 100C: DCC100C5BRT000 - DCC100C5 - DCC100C5GRS000 - DCC100C5ACA000 - DCC100C6BIC000 - DCC100C6GRS000;
 Serie
 150C: DCC150C5BRT000 - DCC150C5 - DCC150C5GRS000 - DCC150C5ACA000 - DCC150C6BIC000 - DCC150C6GRS000; Serie
 200C:
 DCC200C5BRT000 - DCC200C5 - DCC200C5GRS000 - DCC200C5ACA000 - DCC200C6BIC000 - DCC200C6GRS000; Serie 250C:
 DCC250C5BRT000; Serie 300C: DCC300C5BRT000 - DCC300C5730000 - DCC300C6BIC000 - DCC300C6GRS000 -
 DCC300C5BRT000 - DCA300C5BRT100;
 Serie 100CA: DCA100C5BRT000 - DCA100C6BRT000; Serie 150CA: DCA150C5BRT000 - DCA150C6BRT000; Serie 200CA:
 DCA200C5BRT000 DCA200C6BRT000; Serie 300CA: DCA300C5BRT000;
 Serie 150CR: DCR150C5BRT000 - DCR150C5BIC000 - DCR150C5GRS000 - DCR150C5ACA000 - DCR150C6BIC000; Serie 200CR:
 DCR200C5BRT000; Serie 300CR: DCR300C5BRT000 - DCR300C5GRS000;
 Serie 150CRA: DRA150C5BIC000; Serie 200CRA: DRA200C5BIC000; Serie 300CRA: DRA300C5BIC000 - DRA300C5POS000;
 Serie 150T: DTA150C5BRT000 - DTA150C5BIC000 - DTA150C5GRS000 - DTA150C5ACA000 - DTA150C6BIC000 -
 DTA150C6GRS000; Serie 200T: DTA200C5BRT000 - DTA200C7910000 - DTA200C5BIC000 - DTA200C5GRS000 -
 DTA200C5ACA000 - DTA200C6BIC000 - DTA200C6GRS000;
 Serie 300T: DTA300C5BRT000; DTA300C5GRS000 - DTA300C5715000 - DTA300C6BIC000;
 Serie 75N: DNN075C5BRT000; Serie 150N: DNN150C5BRT000 - DNN150C5BIC000 - DNN150C5GRS000 - DNN150C5ACA000 -
 DNN150C6BIC000 - DNN150C6GRS000; Serie 200NR: DNR200C6BRT000; Serie 300NR: DNR300C6BRT000;
 Serie S30: DSS030C5BRT000 - DS40C5BRT000 - DM80030C5BRT000 - DMAA030C5BRT000 - DSS030C5GRS000 -
 DSS030C5ACA000 - DSS030C6BIC000 - DSS030C6GRS000 - DSS040C6L06000; Serie S40: DSS040C5BRT000; Serie S80:
 DSS080C5BRT000 - DM80080C5BRT - DSS040C5BIC000 - DSS040C5GRS000 - DSS040C5ACA000 - DSS040C6BIC000 -
 DSS040C6GRS000 - DSS040C5716000; Serie S130: DSS180C5BRT000 - DSS130C5BRT000 - DM80130C5BRT000 -
 DMAA130C5BRT000 - DSS130C5BIC000 - DSS130C5GRS000 - DSS130C5ACA000 - DSS130C6BIC000 - DSS130C6GRS000; Serie
 S180: DSS180C5BRT000 - DM80180C5BRT000 - DMAA180C5BRT000 - DSS180C6BIC000 - DSS180C6GRS000;
 Serie SR80: DSR080C5BRT000 - DSR080C5BIC000 - DSR080C5GRS000 - DSR080C5ACA000 - DSR080C6BIC000 -
 DSR080C6GRS000 - DSR080C8BIC000 - DSR080C8GRS000; Serie SR90: DSR090C5BRT000 - DSR090C5BIC000 -
 DSR090C5GRS000 - DSR090C5ACA000 - DSR090C6BIC000 - DSR090C6GRS000 - DSR090C8BIC000 - DSR090C8GRS000 Serie
 SR100: DSR100C5BRT000 - DSR100C5BIC000 - DSR100C5GRS000 - DSR100C5ACA000 - DSR100C6BIC000; Serie SR150:
 DSR150C5BRT000 - DSR150C5NER000; Serie SR180: DSR180C5BRT000; Serie SR190: DSR190C5BRT000; Serie SR200:
 DSR200C5BRT000 - DSR200C5BRT000; Serie SR250: DSR250C5BRT000;
 Serie SR290: DSR290C5BRT000 - DSR290C5GRS000; Serie SR300: DSR300C5BRT000 - DSR300C6BRT1N0;
 Serie ST50: DST050C5BRT000 - DST050C5GRS000 - DST050C5BIC000 - DST050C5ACA000 - DST050C6BIC000 -
 DST050C6GRS000; Serie ST32: DST032C5BRT000 - DST032C5GRS000 - DST032C5629000 - DST032C5116000 -
 DST032C5BIC000 - DST032C5ACA000 - DST032C6BIC000 - DST032C6GRS000;
 Serie STV: DSV060C5BRT000 - DSV060C5GRS000 - DSV060C5BIC000 - DSV060C5ACA000 - DSV060C6BIC000 -
 DSV060C6GRS000;
 Serie 100AP: DAP100C5BRT000 - DAP100C5BIC000 - DAP100C5GRS000 - DAP100C5ACA000 - DAP100C6BIC000 -
 DAP100C6GRS000; Serie 150AP: DAP150C5BRT000 - DAP150C5BIC000 - DAP150C5GRS000 - DAP150C5ACA000 -
 DAP150C6BIC000 - DAP150C6GRS000; Serie 200AP: DAP200C5BRT000 - DAP200C5BIC000 - DAP200C5GRS000 -
 DAP200C5ACA000 - DAP200C6BIC000 - DAP200C6GRS000;
 Serie 150APR: DPR150C5BRT000 - DPR150C5BIC000 - DPR150C5GRS000 - DPR150C5ACA000 - DPR150C6BIC000 -
 DPR150C6GRS000;
 Serie 200APR: DPR200C5BRT000 - DPR200C5BIC000 - DPR200C5GRS000 - DPR200C5ACA000 - DPR200C6BIC000 -
 DPR200C6GRS000; Serie 300APR: DPR300C5BRT000 - DPR300C5GRS000 - OV.2018.05452.00 - OV.2018.06013.00 -
 DPR300C5BRT100 - DPR300C6BIC000 - DPR300C6GRS000;
 Serie B15: DB1300C7BRT000 - DB1300C7POS000 - DB1300C7910000;
 Serie 512CIV: D5C400C6BIC000 - D5C400C7BIC000 - D5C400C8BIC000 - D5C500C6BIC000 - D5C500C7BIC000 -
 D5C500C8BIC000 - D5C512C6BIC000 - D5C512C7BIC000 - D5C512C8BIC000 - D5C600C6BIC000 - D5C600C7BIC000 -
 D5C600C8BIC000 - D5C400C7BRT000 - D5C600C7POS000;
 Serie 512NAV: D5N400C7BIC000 - D5N500C7BIC000 - D5N512C7BIC000 - D5N600C7BIC000 - D5N400C6BIC000 -
 D5N500C6BIC000 - D5N512C6BIC000 - D5N600C6BIC000 - D5N400C8BIC000 - D5N500C8BIC000 - D5N512C8BIC000 -
 D5N600C8BIC000;
 Serie 300L: DCA300L6BIC000;
 Serie BAFFLE: DBA2550C5BIC000 - DBA2550C5GRS000 - DBA3064C6BIC000 - DBA3064C6GRS000 - DBA3100C5FLR000 -
 DBA3100C6BRT000 - DBA3100C6NER000 - DBA3100C7BRT000 - DBA3100C7GRS - DBA4100C6BRT000 - DBA3100C6735000 -
 DBA5100C6BRT000 - DBA3150C7111000 - DBA3150C7BIC000 - DBA3150C7GRS000 - DBA3150C6BRT000 - DBA4140C6L04000 -
 DBA3200C7BIC000 - DBA3200C7GRS000 - DBA3300C7BIC000 - DBA3300C7GRS000 - DBA4100C7BIC000 - DBA4100C7GRS000 -
 DBA4140C7BIC000 - DBA4140C7GRS000 - DBA4180C7BIC000 - DBA4180C7GRS000 - DBA5100C7BRT000 - DBA5100C7GRS000 -
 - DBA5150C7POS000 DBA5200C7BIC000 - DBA5200C7GRS000 - DBA5300C7BIC000 - DBA5300C7GRS - DBA2060C5BIC000 -

14.

DBA2060C5GRS000 - DBA2550C7BIC000 - DBA2550C7GRS000 - DBA3064C7BIC000 - DBA3064C7GRS000 -
 DBA5200C6L06000 - DBA3100C6L05000 - DBA3064C6L04000 - DBA3100C6L04000 - DBA3150C6916T00 -
 DBA3150C6BRTT00 - DBA3150C7POS000 - DBA3150C7106000 - DBA3150C7312000 - DBA3150C7604000 - DBA3150C7305000 -
 DBA3064C5BRT000 - DBA3150C6L04000 - DBA3150C6POS000 - DBA3064C6BRT000 - DBA5200C7BRT000 -
 DBA3150C7BRTI00;
 Serie lamel krabicová uzavřená: 0V.2017.DOGA SCATOLATACHIUSA.000 - 0V.2017.04965.00 - 0V.2017.04745.00 -
 0V.2017.05368.00;

Číslo série typu

LAMELY SÉRIE: A-AR|BAFFLE| AC| C-CR| T| N| S-SR| ST| STV-V| AP-APR|B15|512CIV-512NAV|NR

- skrytá konstrukce a volně položené lamely
 OCELOVÉ HLADKÉ lamely

Předpokládané použití výrobku v souladu s normou EN 13964:2014

Stropní podhled pro vnitřní použití

Výrobce

Atena S.p.A.
 Via Alcide De Gasperi 52,
 30020 Gruaro (VE) Italy

Systém posuzování a ověřování vlastností

3

(4 pro odolnost proti zatížení větrem, seismickou odolnost)

Notifikovaný certifikační orgán

CSI S.p.A. – Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MILÁN) – ITALY

Číslo akreditace: **0497**

Určení typu výrobku na základě úvodní typové zkoušky certifikované pod č. **DE/802**;


vystaveno: **03/08/2006**; aktualizace: **13/09/2021**; platnost do: **02/08/2026**

Vlastnost

Reakce na oheň	A1	EN 13964:2014, 4.4.2.2 a 4.4.2.2
Uvolňování škodlivých látek	žádné	EN 13964:2014, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3
Tříštivé vlastnosti (rozbití v bezpečných podmínkách)	NPD	EN 13964: 2014, 4.6.1
Odolnost v ohybu	Třída 1	EN 13964: 2014, 4.6.2
Tepelná vodivost	NPD	EN 13964: 2014, 4.10
Odolnost pozinkovaných ploch	B	EN 13964: 2014, 4.8
Odolnost lakovaných ploch	C	EN 13964: 2014, 4.8
Odolnost proti zatížení větrem	NPD	EN 13964: 2014, 4.3.5
Seismická odolnost	NPD	EN 13964: 2014, 4.3.7

Konstrukční technické specifikace a návod na instalaci lze vyžádat na následující adrese:
Atena S.p.A. - Via Alcide De Gasperi 52, 30020 Gruaro (VE) Italy – www.atena-it.com

Toto Prohlášení o vlastnostech se vystavuje na zodpovědnost výrobce Atena S.p.A.

Zodpovědná osoba	Datum vystavení	Podpis
Ing. Monica Iogna Prat	01/07/2013	 ATENA S.p.A. Via Alcide De Gasperi 52 30020 GRUARO (VE) Cod. Fisc./P. IVA 02325200273

Ing. Karel Surý vydává v souladu s § 13 odst.2 zákona č.22/1997 Sb ze dne 24.01.1997 v platném znění o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb. ze dne 6.3.2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky toto

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: Ing. Karel Surý
Sídlo: Barvy 766 / 18, 638 00 Brno
IČO: 75 78 72 11
Akce Pobočka RB OC Centrál Kladno
Předmět díla: dodávka a montáž vstupní prosklené stěny včetně
jenokřídlých automatických dveří

Použité sklo: stavebně bezpečnostní lepené sklo conex 4.4.2 +65.6.2 – bezpečnostní třída P2A

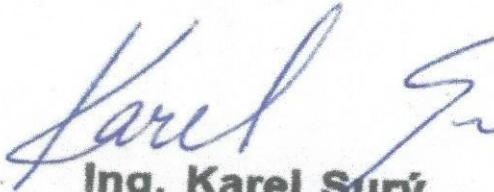
Al profily: Aliplast Econoline 50

PohonAD: Record STA 17

Výrobce tímto potvrzuje, že výrobky byly vyrobeny v souladu s projektovou dokumentací a že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky dle nařízení vlády ze dne 5.06.1997. Výrobek je za podmínek vydaných v návodu na použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, jímž je zabezpečena shoda výrobku s jeho technickou dokumentací.

V Brně dne 30. 03 2026

Ing. Karel Surý


Ing. Karel Surý
Barvy 18
638 00 Brno

Ing. Karel Surý vydává v souladu s § 13 odst.2 zákona č.22/1997 Sb ze dne 24.01.1997 v platném znění o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů v platném znění a § 13 nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb. ze dne 6.3.2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky toto

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: Ing. Karel Surý
Sídlo: Barvy 766 / 18, 638 00 Brno
IČO: 75 78 72 11
Akce : Pobočka RB OC Centrální Kladno
Předmět díla: dodávka a montáž prosklených stěn

Použité sklo: stavebně bezpečnostní kalené sklo Tl 12 mm

Al. profily: Aliplast Econoline 50 mm

Výrobce tímto potvrzuje, že výrobky byly vyrobeny v souladu s projektovou dokumentací a že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky dle nařízení vlády ze dne 5.06.1997. Výrobek je za podmínek vydaných v návodu na použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, jímž je zabezpečena shoda výrobku s jeho technickou dokumentací.

Brně dne 30. 03 2026

Ing. Karel Surý


Ing. Karel Surý
Barvy 18
638 00 Brno

Leistungserklärung

1. Produkt: Eurolamex VSG 08 P2A CLA
2. Typ / Dicke: 8,2 mm
3. Verwendungszweck: Verbund-Sicherheitsglas für Gebäude und sonstige Bauwerke
4. Hersteller: Euroglas GmbH Euroglas AG
Dammühlenweg 60 Euroglasstraße 101
39340 Haldensleben 39171 Osterweddingen
5. Bevollmächtigter: --
6. System zur Bewertung: 3
Der Leistungsbeständigkeit
7. Harmonisierte Produktnorm: EN 14449:2005
8. Notifizierte Stelle: IFT Rosenheim (Not.-Nr.:0757)/ KIWA ZEM Labor GmbH (Not.-Nr.: 1032)
9. Erklärte Leistung:

wesentliche Merkmale		Leistung / Klasse	Harmonisierte Spezifikation
9.1	Feuerwiderstand	npd	
9.2	Brandverhalten	npd	
9.3	Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	npd	
9.4	Durchschusshemmung	npd	
9.5	Sprengwirkungshemmung	npd	
9.6	Einbruchhemmung	P2A	EN 356
9.7	Widerstand gegen Pendelschlag	1(B)1	EN 12600
9.8	Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel - und Unterschiede	40 K	EN 572-1
9.9	Widerstand der Glaseinheit gegen Wind-, Schnee-, Dauer- und/oder Nutzlasten	8,8	EN 572-1
9.10	Direkte Luftschalldämmung	33(-1;-3)	EN 12758
9.11	Thermische Eigenschaften (W/m²K)	5,6	EN 410*
9.12a	Lichttransmission %	89%	EN 410*
9.12b	Lichtreflexion %	8%	EN 410*
9.13a	Energietransmission %	74%	EN 410*
9.13b	Energireflexion %	7%	EN 410*

* Genauere Daten entnehmen Sie bitte unserem online Berechnungsportal „glaCE“ unter www.euroglas.com/service/berechnungen.html

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Ingolf Junge, Leiter Qualität

Haldensleben, 20.04.2015

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vážení zákazníci,

na základě zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ze dne 24. 1. 1997 a s tím související nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ze dne 25. 6. 1997 bychom Vás chtěli informovat, že níže vypsané výrobky a skupiny výrobků dodávané firmou BARTOSINI, s.r.o. nepodléhají povinnému Prohlášení o shodě a nejsou zahrnuty do příloh č. 2, 3, 4, 5 k nařízení vlády č. 178/1997 Sb.:

1. mosazné kování na celoskleněné konstrukce
2. nerezové kování na celoskleněné konstrukce
3. hliníkové kování na celoskleněné dveře
4. mosazná, hliníková, nerezová a dřevěná madla
5. posuvné systémy na celoskleněné dveře
6. hliníkové profily
7. dvevní závěsy
8. celoskleněné dveře z tvrzeného skla

V Praze 1.8.2015

Bartosini s.r.o. ①

Praha 3 - Žižkov
Husitská 344/63

IČO: 28642147

e-mail: bartosini@bartosini.cz

PODPIS
SIGNATURE



Saint-Gobain - Building Glass Europe

Tour Saint-Gobain - 12 place de l'Iris 92400 Courbevoie - France

EN 14449:2005+AC: 2005 - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo určené k použití pro budovy a stavební konstrukce

STADIP PROTECT 66.2

L0101046

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1004, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	AVCP SYSTEMS	VLASTNOSTI
Použití pro bezpečnost v případě požáru		
Požární odolnost	1	NPD
Reakce na ohen	3,4	NPD
Chování při vnějším požáru	3,4	NPD
Pro použití proti střelám nebo proti výbuchu		
Odolnost proti střelám	1	NPD
Odolnost proti výbuchu	1	NPD
Pro použití s povinností uvést "bezpečnost při použití", tak jak to odpovídá daným předpisům		
Odolnost proti násilnému vniknutí	3	P2A
Odolnost proti kyvadlovému nárazu	3	1B1
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům (K)	4	40
Odolnost proti větru, sněhu, trvalému zatížení a/nebo vyvolaným zatížením tabule skla (N/mm ²)	4	45/45
Pro použití související s omezením hluku		
Prímá vzduchová nepruzvucnost (dB)	3	NPD
Pro použití související s úsporou energie		
Emisivita ϵ_g	3	0.89
Hodnota U (W/(m ² .K))	3	NPD
Propustnost světla τ_v	3	0.88
Odras světla P_r/P_v	3	0.08/0.08
Propustnost sluneční energie τ_s	3	0.73
Odras sluneční energie	3	0.07/0.07
Hodnota g	3	0.77
Trvanlivost	3	PASS
PLANICLEAR 6 mm / 2 - PVB CLEAR / PLANICLEAR 6 mm		
NPD: Žádný ukazatel není stanoven		

Vlastnost uvedeného výrobku je ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Fabrice Desmons

29/04/2020

International Product Strategy Director Building Glass

Courbevoie - France





Isotherm s.r.o., Linecká 646, Kaplice

13

EN 12150-2

Prohlášení o vlastnostech č.es. 01/2013

Produkt: Float 12mm ESG

Tepelně tvrzená bezpečnostní skla smaltovaná
, určený pro zasklívání konstrukcí a další aplikace
interiérech resp. exteriérech budov

Charakteristiky**Systém posuzování**

Požární odolnost		1	NPD
Reakce na oheň		3	A1
Ukazatel odolnosti proti vnějšímu požáru		3	NPD
Odolnost proti střelám		1	NPD
Odolnost proti výbuchu		1	NPD
Odolnost proti vloupání		3	NPD
Odolnost proti náhlým změnám teploty a teplotním rozdílům		3	NPD
Odolnost proti nárazu			NPD
Zvuková neprůzvučnost R_w		3	NPD
Činitel prostupu přímého sl. záření	U_g	3	5,5
Světelné a tepelné vlastnosti:			
Světelný činitel prostupu/odrazu	τ_v/ρ_v	3	85/8
Celkový činitel přímé sluneční energie odraz, činitel prostupu přímého sl. záření	$g/\rho_e/\tau_e$	3	74/7/68

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-031-24

na výrobek:

Hliníkové vnitřní dveře, systém ECONOLINE

výrobce:

ALIPLAST Sp. z o.o.

ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin

Polska

REGON: 432507517

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Mechanická pevnost - odolnost proti svislému zatížení - odolnost proti statickému kroucení - odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem - odolnost proti nárazu tvrdým tělesem	ČSN EN 1192	třída 3 - jednokřídlové vnitřní dveře - dvoukřídlové vnitřní dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. NL-3454/A/LL-276/K/05 ze dne 29.11.2005, vydala Zkušební laboratoř č. AB 023 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Warszawa.

Datum vydání: 21. května 2024

Platnost do: 21. května 2027

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků
K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín




Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV

16.

Roman Pavlíček
Montáž a servis plynového zařízení
Oldřich Dobiáše 577
289 11 Pečky
Kolín

tel- 602135780
email- plyn.pavlicek@seznam.cz
č.j. 0123/01/OKŽU/K/9439
e.č. 320400-22944-00
ičo- 715 90 820
Dič- CZ7308220084

PROTOKOL O ZKOUŠCE TĚSNOSTI KANALIZACE

Investor: Abak-q s.r.o.
Ptice 67
Praha západ

MÍSTO: RB Petra Bezruče 3388
Kladno

PROVEDENÉ PRÁCE: tlaková zkouška vnitřní kanalizace

Záhájení zkoušky: 30.03.2026

Ukončení zkoušky: 30.03.2026

Montáž zařízení byla provedena:

dle požadavku investora
dle projektové dokumentace

a dosahuje předepsaných parametrů. Na zařízení nebyly zjištěny zjevné nedostatky.

Použitý materiál: vnitřní rozvod: HT 110,50,40,32

Byla provedena zkouška těsnosti dle zák.50/84 v souladu s ČSN 721766, s výsledkem úspěšným

Opakování zkoušek:

nebylo nutné

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Kladně dne 30.3.2026

ROMAN PAVLÍČEK
OLD. DOBIÁŠE 577
289 11 PEČKY
IČ: 71590820
DIČ: CZ 7308220084

Roman Pavlíček
Montáž a servis plynového zařízení
Oldřicha Dobiáše 577
289 11 Pečky
Kolín

16.
tel- 602135780
email- plyn.pavlicek@seznam.cz
č.j. 0123/01/OkŽU/K/9439
e.č. 320400-22944-00
ičo- 715 90 820
Dič- CZ7308220084

PROTOKOL O MONTÁŽI KANALIZACE A VODOVODU

Investor: Abak-q s.r.o.
Ptice 67
Praha západ

MÍSTO: RB Petra Bezruče 3388
Kladno

Montáž zařízení byla provedena:

dle požadavku investora
dle kontrolního orgánu staveniště
a splňuje technickou normu České republiky
technické zařízení je v souladu ČSN
veškeré materiály jsou dodány od výrobců splňujících certifikáty

V Kladně dne 30.3.2026

Za dodavatele:
Pavlíček Roman


ROMAN PAVLÍČEK
OLDŘIHA DOBIÁŠE 577
289 11 PEČKY
IČ: 71590820
DIČ: CZ 7308220084

Roman Pavlíček
Montáž a servis plynového zařízení
Oldřicha Dobiáše 577
289 11 Pečky
Kolín

tel- 602135780
email- plyn.pavlicek@seznam.cz
č.j. 0123/01/OkŽU/K/9439
e.č. 320400-22944-00
ičo- 715 90 820
Dič- CZ7308220084

PROTOKOL O DESINFEKCI VODOVODU

Investor: Abak-q s.r.o.
Ptice 67
Praha západ

MÍSTO: RB Petra Bezruče 3388
Kladno

PROVEDENÉ PRÁCE: desinfekce vodovodu

Záhájení čištění: 30.03.2026 dokončeno 30.03.2026

Montáž zařízení byla provedena:
dle požadavku investora

Byla provedena desinfekce vodovodu DN 20, JT 16 desinfekčním přípravkem SAVO
A po té následně proplach

Opakování proplachu:
nebylo nutné

Za objednatele:

V Kladně dne 30.3.2026

Za dodavatele:

ROMAN PAVLÍČEK
OLD. DOBIÁŠE 577
289 11 PEČKY
IČ: 71590820
DIČ: CZ 7308220084

Roman Pavlíček
Montáž a servis plynového zařízení
Oldřicha Dobiáše 577
289 11 Pečky
Kolín

16.
tel- 602135780
email- plyn.pavlicek@seznam.cz
č.j. 0123/01/OkŽU/K/9439
e.č. 320400-22944-00
ičo- 715 90 820
Dič- CZ7308220084

PROTOKOL O ZKOUŠCE TĚSNOSTI VODOVODU

Investor: Abak- q s.r.o.
Ptice 67
Praha západ

MÍSTO: RB Petra Bezruče 3388
Kladno

Zahájení zkoušky: 30.03.2026

Ukončení zkoušky: 30.03.2026

Montáž zařízení byla provedena:
dle požadavku investora

a dosahuje předepsaných parametrů. Na zařízení nebyly zjištěny zjevné nedostatky.

Použitý materiál: PPR DN20-25 JT 20

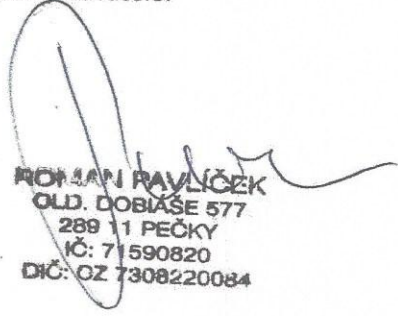
Byla provedena zkouška těsnosti dle zák.50/84 v souladu s ČSN 723767, s výsledkem úspěšným

Opakování zkoušek:
nebylo nutné

Za objednatele:

V Kladně dne 30.3.2026

Za dodavatele:


ROMAN PAVLÍČEK
OLD. DOBIÁŠE 577
289 11 PEČKY
IČ: 71590820
DIČ: CZ 7308220084