


[Sem zadejte text.]

Honeywell | Fire and PA/VA Solutions

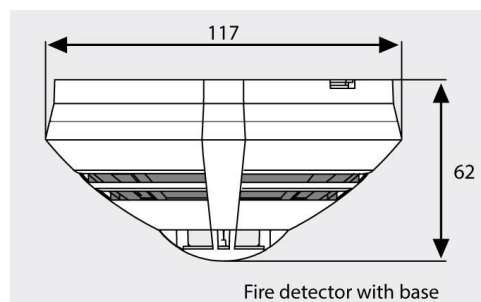

Termodiferenciální hlásič IQ8Quad, s oddělovačem

802271

Certifikace: VdS, G 204059 Automatický hlásič s rychlým polovodičovým snímačem, k bezpečné a spolehlivé detekci požárů s rychle stoupající teplotou, s integrovaným rozlišením maximální hodnoty k detekci požárů s pomalými nárůsty teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, uložením poplachů a provozních dat v paměti, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče. Paralelní optickou signalizaci lze připojit jako doplněk.

Proud při poplachu bez komunikace	cca. 18 mA
Provozní teplota	-20 °C ... 50 °C
Provozní napětí	8 ... 42 V DC
Barva	bílá podobná RAL 9010
Hmotnost	cca. 110 g
Teplota skladování	-25 °C ... 75 °C
Rychlost proudění vzduchu	0 ... 25.4 m/s
Materiál	ABS plast
Specifikace hlásiče	EN 54-5 A1

[Sem zadejte text.]

Honeywell | Fire and PA/VA Solutions

Vlhkost vzduchu	< 95 % (bez orosení)
Klidový proud při 19 V DC	cca.40 &muA
	cca. 220 &muA @ 42 V
Stupeň krytí	IP 43
Kontrolovaná plocha	max. 30 m ²
Kontrolovaná výška	max. 7.5 m
VdS-č.	G 204059
Rozměr	ø: 117 mm V: 49 mm (62 mm s paticí)